Installation Guide

Please visit **www.lian-li.com** for FRANCE / GERMANY / SPAIN user's manual
Veuillez visiter **www.lian-li.com** pour le manuel d'installation en FRANÇAIS/ALLEMAND/ESPAGNOL.
Visite el sitio Web **www.lian-li.com** para obtener el manual del usuario en FRANCÉS ALEMÁN Y ESPAÑOL
Besuchen Sie bitte **www.lian-li.com** für die französische/ deutsche/ spanische Gebrauchsanleitung

Case components:

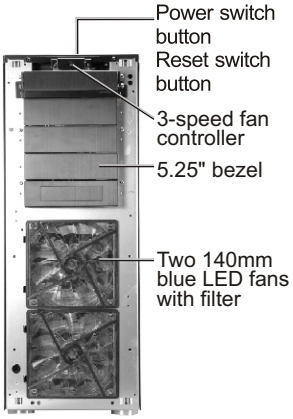

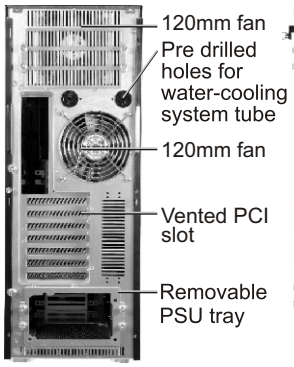

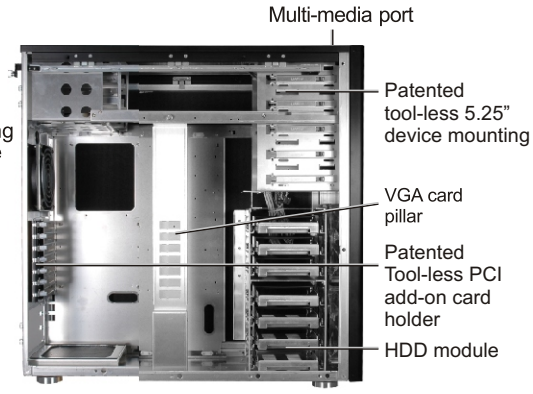

Side panels installation

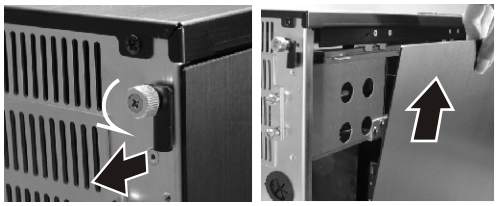

Loose the screw and pull the latch to release the side panel.

Remove the side panel.

Remove front panel

Pull the front panel toward yourself.

Remove mounting bezel

Press the right and left side of the bezel to remove

3-speed fan adjustable device



Cable Management



ODD installation



Loose the screw



Just press plastic handle to release the mounting bracket.



Push the CD-ROM into the ODD module, Close the bracket.

Tool-less PCI add-on card installation





Hardware list

＊ Extra quantities are spare parts.

Screw (28) to fix drive & motherboard	Buzzer wire(1)	Thumb screw(12) & rubber ring(12)
Stand off (14) for motherboard	Thumb screw(3) for HDD cage	HDD holder bracket(1)
Mounting bracket (1) for SSI CEB/EEB M/B	Nut(3) for work with stand-off	Cable tie (2) for cable
Hex wrench for M/B(1) stand-off	PCI card holder-S(4) PCI card holder-L(3)	Thumb screw(3) for mount
Box(1) for spare parts	Thumb screw(9) for mount	Screw (8) to fix power supply
Clamp(1) for cable management	Thumb screw(7) for PCI card holder	PSU tray(1)

Removable fan filter



Vents for water cooling

Place the water tube through the rubber cover.

I/O Port installation

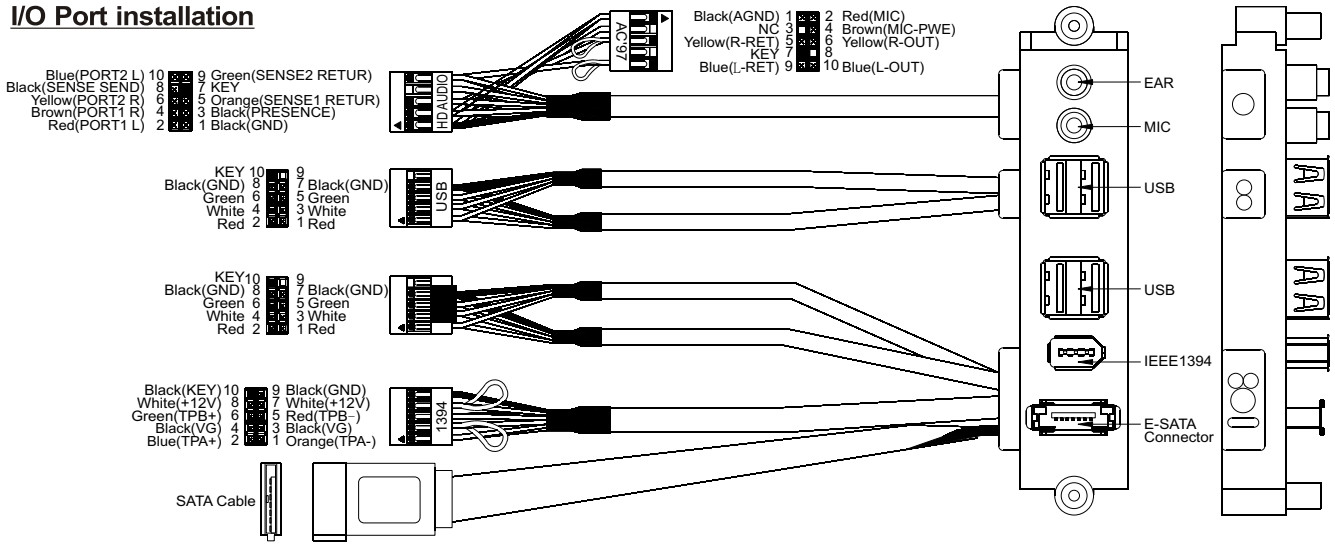

Hard disk installation



1. First, remove HDD holder from HDD cage.
2. Open the HDD holder's clip.



3. Insert HDD into HDD holder, close the clip to secure.

Note:
Adding cushion to hold slim vision 3.5" HDD in HDD holder.



4. Slide the HDD holder into the HDD cage.

Note



Use the HDD holder bracket to secure the holder in place.

Adding extra screw to the HDD cage for extra security.

Secure the 2.5” HDD fo the base of the case sit below 3.5" HDD

Hard disk installation for modularized HDD cage



1. Fasten the HDD screws with anti-vibration rubber rings to the HDD.



2. Slide the HDD into the HDD cage with the anti-vibration kit.



3. Press down the HDD into the slots to secure.

Note:
Adding extra screw to the HDD cage for extra security.

VGA Card Pillar Installation Guide

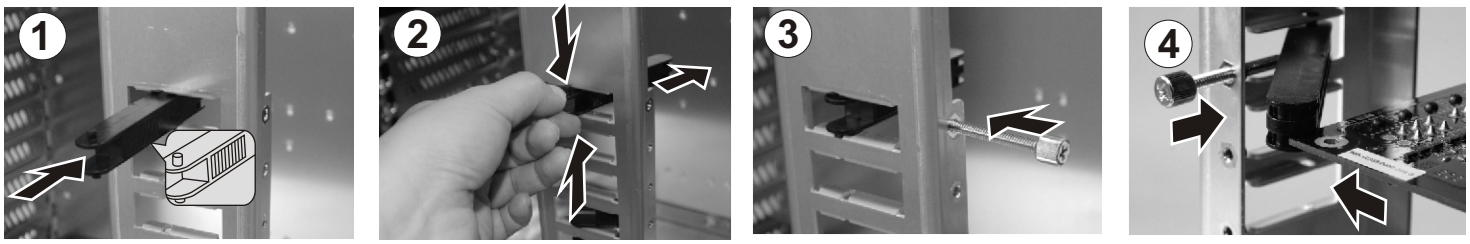

PSU installation

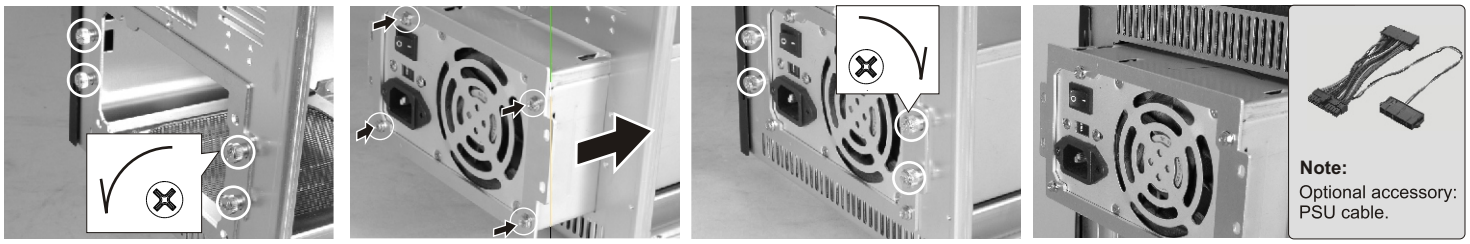

Loosing four thumb screws to remove the PSU mounting bracket

Assembling the power supply to mounting bracket and push in gently.

Fasten four thumb screws

Can be place either upper or lower position.

Note:
Optional accessory: PSU cable.

Motherboard installation

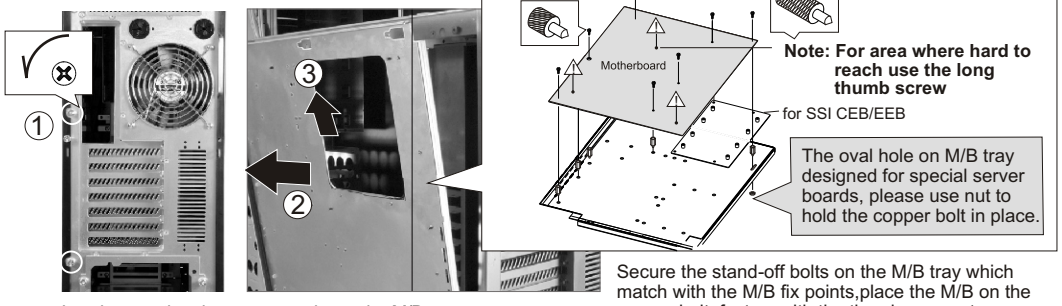
1
2
3
Motherboard
Note: For area where hard to reach use the long thumb screw
for SSI CEB/EEB
The oval hole on M/B tray designed for special server boards, please use nut to hold the copper bolt in place.

Loosing two thumb screws to release the M/B tray.

Secure the stand-off bolts on the M/B tray which match with the M/B fix points,place the M/B on the copper bolt, fasten with the thumb screws to secure.

Front panel cable installation guide

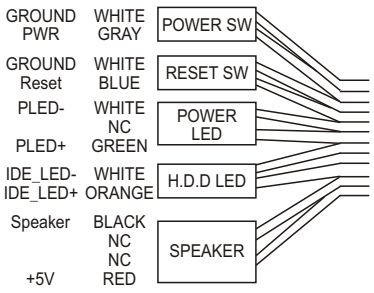

Multi-Position HDD Module

Remove HDD module

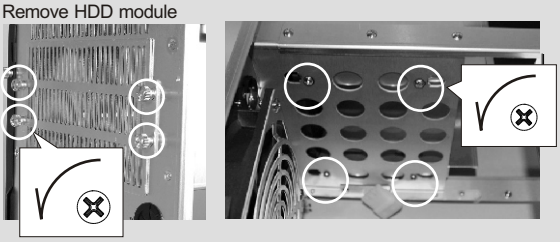

Loosing four thumb screws to remove the bracket

Loosing four screws remove the HDD module

To the bottom of the case

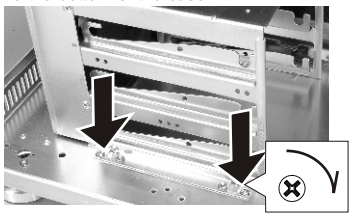

Remove four screws at the base of the case to release the PSU stand PSU stand before install the HDD module.

In the 5.25" rack

Change fan direction



Also can fit on 5.25" rack tray

Guide d'installation

Please visit **www.lian-li.com** for FRANCE / GERMANY / SPAIN user's manual
Veuillez visiter **www.lian-li.com** pour le manuel d'installation en FRANÇAIS/ALLEMAND/ESPAGNOL.
Visite el sitio Web **www.lian-li.com** para obtener el manual del usuario en FRANCÉS ALEMÁN Y ESPAÑOL
Besuchen Sie bitte **www.lian-li.com** für die französische/ deutsche/ spanische Gebrauchsanleitung

Composants du boîtier

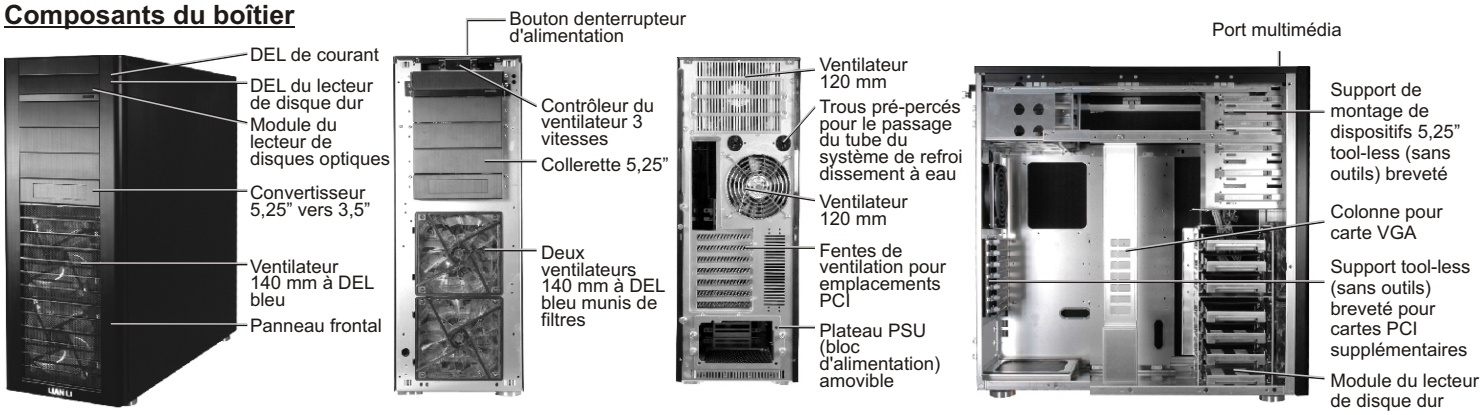
DEL de courant
DEL du lecteur de disque dur
Module du lecteur de disques optiques
Convertisseur 5,25" vers 3,5"
Ventilateur 140 mm à DEL bleu
Panneau frontal
Bouton denterrupteur d'alimentation
Contrôleur du ventilateur 3 vitesses
Collerette 5,25"
Deux ventilateurs 140 mm à DEL bleu munis de filtres
Ventilateur 120 mm
Trous pré-percés pour le passage du tube du système de refroi dissement à eau
Ventilateur 120 mm
Fentes de ventilation pour emplacements PCI
Plateau PSU (bloc d'alimentation) amovible
Port multimédia
Support de montage de dispositifs 5,25" tool-less (sans outils) breveté
Colonne pour carte VGA
Support tool-less (sans outils) breveté pour cartes PCI supplémentaires
Module du lecteur de disque dur

Installation des panneaux latéraux

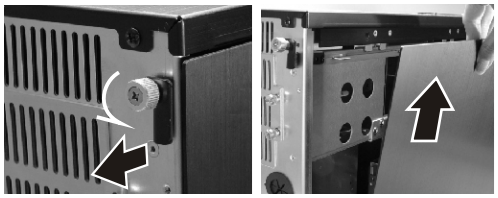

Desserrez la vis et poussez le loquet pour libérer le panneau latéral.

Déposez le panneau latéral.

Retirez le panneau frontal

Tirez le panneau frontal vers vous.

Retirez la collerette de fixation

Appuyez sur les côtés gauche et droit de la collerette pour la retirer.

Dispositif réglable du ventilateur 3 vitesses



Rangement des fils



Installation du lecteur de disques optiques



Desserrez la vis



Il suffit d'appuyer sur la poignée en plastique pour libérer le support de fixation.



Insérez le lecteur CD-ROM dans le module du lecteur de disques optiques, fermez le support.

Installation de carte PCI tool-less supplémentaire

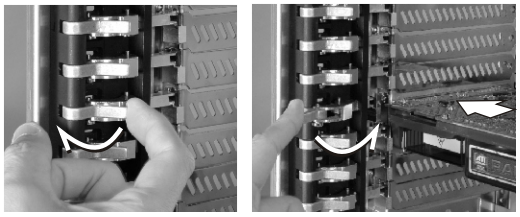

Liste du matériel

* les quantités supplémentaires constituent les pièces de rechange

Vis (28) pour fixer le lecteur et la carte mère	Fil de l'avertisseur (1)	Vis à serrage à mains (12) et rondelle en caoutchouc (12)
Ergots (14) pour la carte mère	Vis à serrage à main (3) pour le boîtier du lecteur de disque dur	Support de fixation du boîtier du lecteur de disque dur (1)
Support de montage (1) pour carte mère SSI CEB/EEB	Ecrou (3) pour les ergots	Serre-fil (2) pour les fils
Clé à six pans pour les ergots de la carte mère	Porte-carte PCI de type S (4) Porte-carte PCI de type L (3)	Vis à serrage à main (3) pour le montage
Boîte (1) pour les pièces de rechange	Vis à serrage à main (9) pour le montage	Vis (8) pour fixer le bloc d'alimentation
Serre-fil (1) pour le rangement des fils	Vis à serrage à mains (7) pour le porte-carte PCI	Plateau du PSU (1)

Filtre amovible pour ventilateur



Orifices pour le refroidissement à eau

Insérez le tube à eau dans le bouchon en caoutchouc.

Installation de port d'E/S

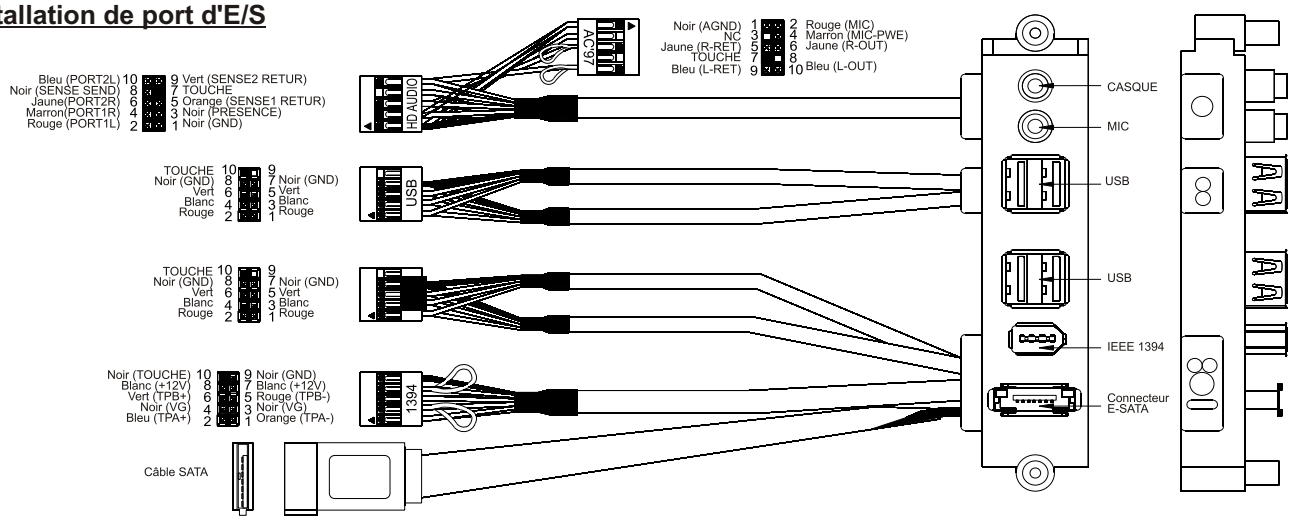
Bleu (PORT2L) 10 9 Vert (SENSE2 RETUR)
Noir (SENSE SEND) 8 7 TOUCHE
Jaune(PORT2R) 6 5 Orange (SENSE1 RETUR)
Marron(PORT1R) 4 3 Noir (PRESENCE)
Rouge (PORT1L) 2 1 Noir (GND)
AC97
Noir (AGND) 1 2 Rouge (MIC)
NC 3 4 Marron (MIC-PWE)
Jaune (R-RET) 5 6 Jaune (R-OUT)
TOUCHE 7 8
Bleu (L-RET) 9 10 Bleu (L-OUT)
HD AUDIO
CASQUE
MIC
TOUCHE 10 9
Noir (GND) 8 7 Noir (GND)
Vert 6 5 Vert
Blanc 4 3 Blanc
Rouge 2 1 Rouge
USB
USB
TOUCHE 10 9
Noir (GND) 8 7 Noir (GND)
Vert 6 5 Vert
Blanc 4 3 Blanc
Rouge 2 1 Rouge
USB
Noir (TOUCHE) 10 9 Noir (GND)
Blanc (+12V) 8 7 Blanc (+12V)
Vert (TPB+) 6 5 Rouge (TPB-)
Noir (VG) 4 3 Noir (VG)
Bleu (TPA+) 2 1 Orange (TPA-)
1394
IEEE 1394
Connecteur E-SATA
Câble SATA

Installation du disque dur



1. Commencez par retirer le support du disque dur du boîtier
2. Ouvrez l'étrier du support du disque dur.



3. Insérez le disque dur dans son support, refermer l'étrier pour le fixer.

Remarque : Ajout de coussinet pour fixer le disque dur 3,5" slim vision dans son support.



4. Glissez le support de disque dur dans le boîtier du lecteur de disque dur.

Remarque



Utilisez le support de fixation de disque dur pour le fixer en place.

L'ajout d'une vis supplémentaire au boîtier du lecteur de disque dur sert de sécurité supplémentaire.

Fixez le disque dur 2.5" à la base du boîtier pour disque, sous le disque dur 3.5"

Installation du disque dur dans un boîtier de lecteurs de disques durs modulaire



1. Serrez les vis du lecteur de disque dur avec les rondelles en caoutchouc anti-vibration sur le lecteur de disque dur.



2. Faites glisser le lecteur de disque dur dans le boîtier du lecteur de disque dur avec le kit anti-vibration.



3. Enfoncez le lecteur de disque dur dans les fentes pour le fixer.



Remarque :
L'ajout d'une vis supplémentaire au boîtier du lecteur de disque dur sert de sécurité supplémentaire.

Guide d'installation de la colonne de la carte VGA

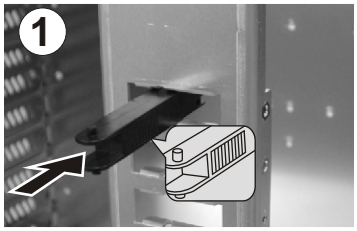

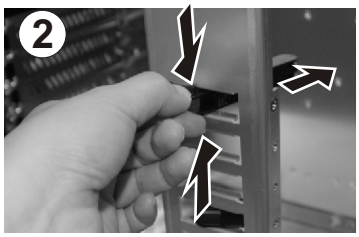



Installation du PSU (module d'alimentation)



Desserrez les quatre vis à serrage à mains pour retirer le support du PSU



Assemblez le bloc d'alimentation avec le support, et poussez-le doucement.



Serrez les quatre vis à serrage à mains

Peut être placé en position supérieure ou inférieure.



Remarque :
Accessoire optionnel :
Câble PSU.

Installation de la carte mère

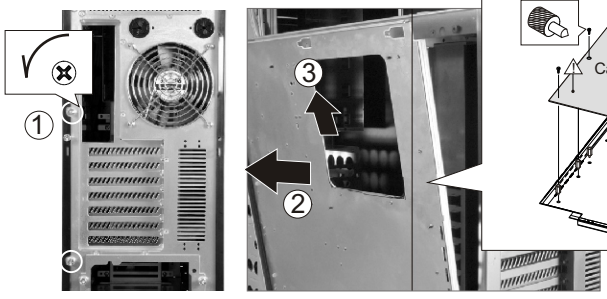

Desserrez les deux vis à serrage à mains pour libérer le plateau de la carte mère.

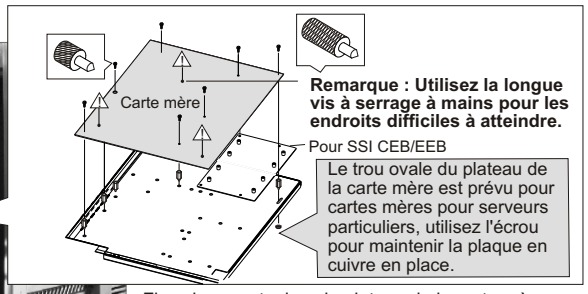
Carte mère
Remarque : Utilisez la longue vis à serrage à mains pour les endroits difficiles à atteindre.
Pour SSI CEB/EEB
Le trou ovale du plateau de la carte mère est prévu pour cartes mères pour serveurs particuliers, utilisez l'écrou pour maintenir la plaque en cuivre en place.

Fixez les ergots dans le plateau de la carte mère, ceux-ci correspondent aux points de fixation de la carte mère, placez la carte mère sur la plaque en cuivre, serrez les vis à serrage à main pour la fixer.

Guide d'installation du câble du panneau avant

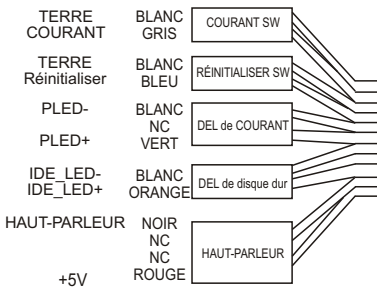

Module de lecteur de disque dur à positions multiples

Remove HDD module



Desserrez les quatre vis à serrage à mains pour retirer le support



Desserrez les quatre vis à serrage à mains pour retirer le module du lecteur de disque dur

Vers le fond du boîtier.



Retirez les quatre vis situées à la base du boîtier pour libérer le support du PSU avant d'installer le module du lecteur de disque dur.

Dans le bâti 5,25"

Changez l'orientation du ventilateur



Peut également être installé sur un bâti 5,25"

Installationsanleitung

Please visit **www.lian-li.com** for FRANCE / GERMANY / SPAIN user's manual
Veuillez visiter **www.lian-li.com** pour le manuel d'installation en FRANÇAIS/ALLEMAND/ESPAGNOL.
Visite el sitio Web **www.lian-li.com** para obtener el manual del usuario en FRANCÉS ALEMÁN Y ESPAÑOL
Besuchen Sie bitte **www.lian-li.com** für die französische/ deutsche/ spanische Gebrauchsanleitung

Composants du boîtier

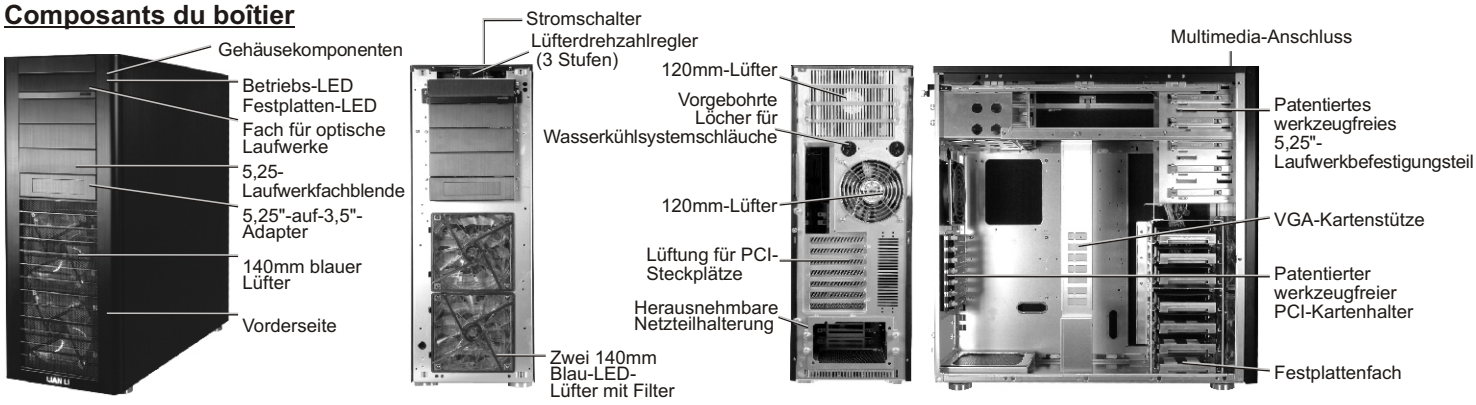

Installation der seitlichen Abdeckplatten

Lockern Sie die Schraube und ziehen die Klinke, um die seitliche Abdeckplatte auszuklinken.

Entfernen Sie die seitliche Abdeckplatte.

Entfernen der vorderen Abdeckplatte

Ziehen Sie die vordere Abdeckplatte nach vorne.

Entfernen der Blende

Drücken Sie die linke und rechte Seite der Blende, um sie zu entfernen.

Lüfterdrehzahlregler (3 Stufen)



Kabelanordnung



Installation eines optischen Laufwerks

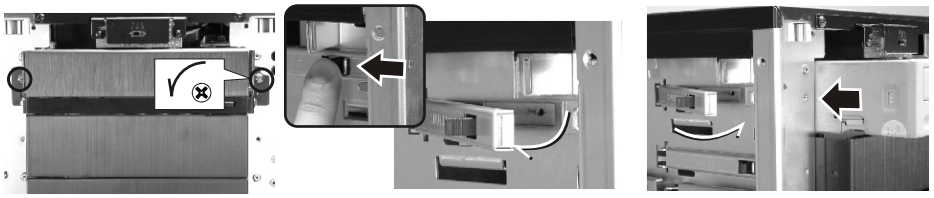

Lockern Sie die Schraube.

Drücken Sie einfach die Kunststoffklinke und machen das Befestigungsteil auf.

Schieben Sie das optische Laufwerk in das entsprechende Fach ein. Schließen Sie das Befestigungsteil.

Werkzeugfreie Installation einer PCI-Karte

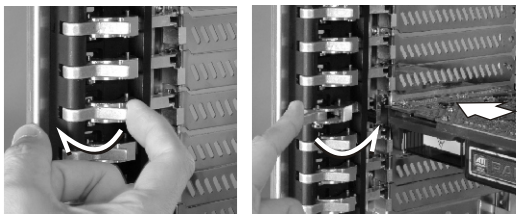

Hardware-Liste

* Übrige Teile gelten als Ersatzteile

Schraube zur Befestigung der Laufwerke und der Hauptplatine (28 Stück)	Summer-Kabel (1 Stück)	Rändelschraube (12Stück) und Gummiring (12 Stück)
Abstandhalter für die Hauptplatine (14 Stück)	Rändelschraube für die Festplattenhalterung (3 Stück)	Festplattenhalterungs-Halteblech (1 Stück)
Halterung für eine SSI CEB/EEB-Hauptplatine (1 Stück)	Mutter für Abstandhalter (3 Stück)	Kabelbinder (2 Stück)
Inbusschlüssel für Hauptplatinenabstandhalter	PCI-Kartenhalter klein (4 Stück) PCI-Kartenhalter groß (3 Stück)	Rändelschraube für die Befestigung (3 Stück)
Ersatzteilbox (1 Stück)	Rändelschraube für die Befestigung (9 Stück)	Schraube zum Befestigen des Netzteils (8 Stück)
Klammer für die Kabelanordnung (1 Stück)	Rändelschraube für PCI-Kartenhalter (7 Stück)	Netzteilhalterung (1 Stück)

Abnehmbarer Lüfterfilter



Öffnungen für Wasserkühlung

Führen Sie die Wasserleitung durch die mit Gummi umrandete Öffnung durch.

Installation des E/A-Anschlusses

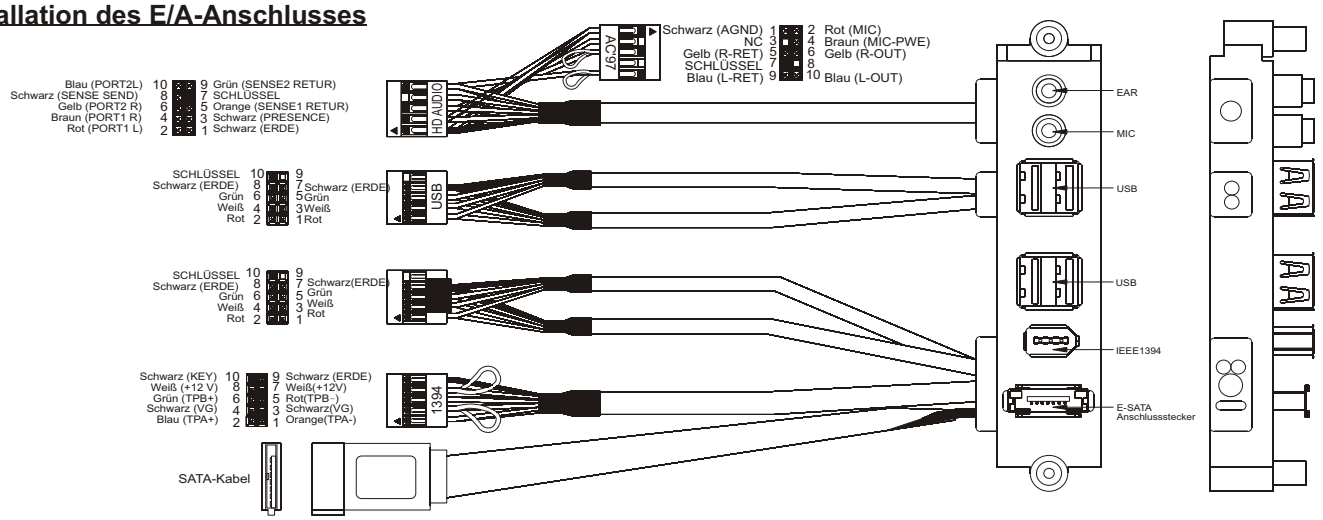

C50.B7000.00G-1

Festplatteninstallation



1. Entfernen Sie zuerst die Festplattenhalterung von dem Festplattenfach.
2. Öffnen Sie die Klammer der Festplattenhalterung.



3. Legen Sie die Festplatte in die Festplattenhalterung ein und befestigen sie mit der Klammer.

Hinweis: Fügen Sie einen Puffer hinzu, um eine dünne 3,5" Festplatte an der Festplattenhalterung zu befestigen.



4. Schieben Sie die Festplattenhalterung in das Festplattenfach ein.

Hinweis



Verwenden Sie das Festplattenhalterungs -Halteblech, um die Halterung richtig zu befestigen.

Drehen Sie zur zusätzlichen Sicherheit weitere Schraube in das Festplattenfach ein.

Befestigen Sie eine 2,5"-Festplatte an dem unteren Teil der 3,5"-Festplattenhalterung.

Einbauen einer Festplatte in das modularisierte Festplattenfach



1. Ziehen Sie die Schrauben mit Gummischwingringen an der Festplatte fest.



2. Schieben Sie die Festplatte mit der Schwingungshemmvorrichtung in das Festplattenfach ein.



3. Drücken Sie die Festplatte runter in den Steckplatz.

Hinweis:
Drehen Sie zur zusätzlichen Sicherheit weitere Schraube in das Festplattenfach ein.

Installation der VGA-Kartenstütze

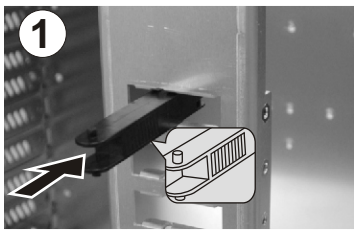

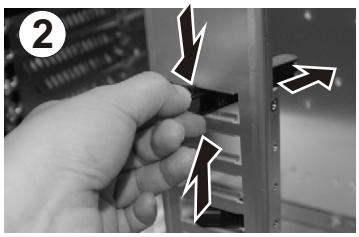

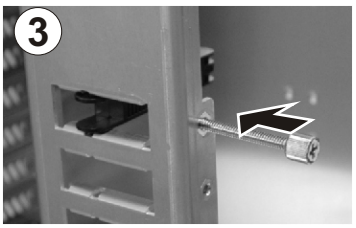



Einbauen des Netzteils



Drehen Sie die vier Rändelschrauben heraus, um die Netzteilhalterung herauszunehmen.



Legen Sie das Netzteil in die Halterung ein und schieben anschließend vorsichtig die Einheit ein.



Vier Rändelschrauben festdrehen



Kann oben oder unten eingesetzt werden.



Hinweis:
Fakultatives Zubehör:
Netzteilkabel.

Installation der Hauptplatine

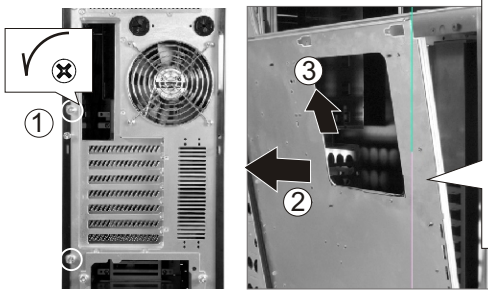

Drehen Sie die zwei Rändelschrauben auf, um die Hauptplatinenhalterung herauszunehmen.

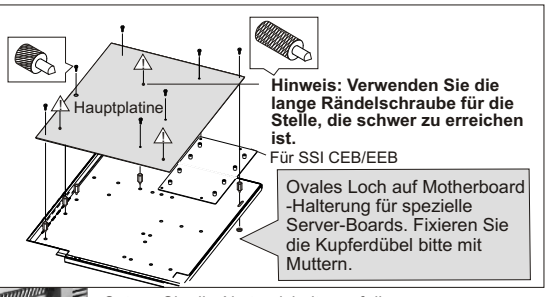

Hinweis: Verwenden Sie die lange Rändelschraube für die Stelle, die schwer zu erreichen ist.
Für SSI CEB/EEB

Ovales Loch auf Motherboard -Halterung für spezielle Server-Boards. Fixieren Sie die Kupferdübel bitte mit Muttern.

Setzen Sie die Abstandshalter auf die Hautplatinenfixierpunkte an der Hauptplatinenhalterung, setzen die Hauptplatine auf die Kupferdübel und drehen die Rändelschrauben zur Befestigung fest.

Installationsanleitung für das Fronttafelkabel

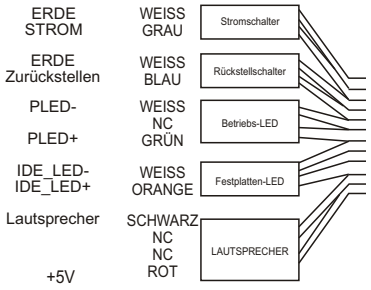

Multipositionsfestplattenmodul

Remove HDD module



Drehen Sie die vier Rändelschrauben auf, um die Halterung herauszunehmen.



Lockern Sie die vier Schrauben, um das Festplattenfach abzunehmen.

Am Gehäuseboden.



Drehen Sie vor Installation des Festplattenfachs die vier Schrauben am Gehäuseboden heraus, um die Netzteilhalterung herauszunehmen.

Im 5,25"-Einbaugehäuse

Lüfterrichtung ändern



Passt auch in das 5,25"-Einbaugehäuse

Componentes del gabinete

Please visit **www.lian-li.com** for FRANCE / GERMANY / SPAIN user's manual
Veuillez visiter **www.lian-li.com** pour le manuel d'installation en FRANÇAIS/ALLEMAND/ESPAGNOL.
Visite el sitio Web **www.lian-li.com** para obtener el manual del usuario en FRANCÉS ALEMÁN Y ESPAÑOL
Besuchen Sie bitte **www.lian-li.com** für die französische/ deutsche/ spanische Gebrauchsanleitung

Composants du boîtier

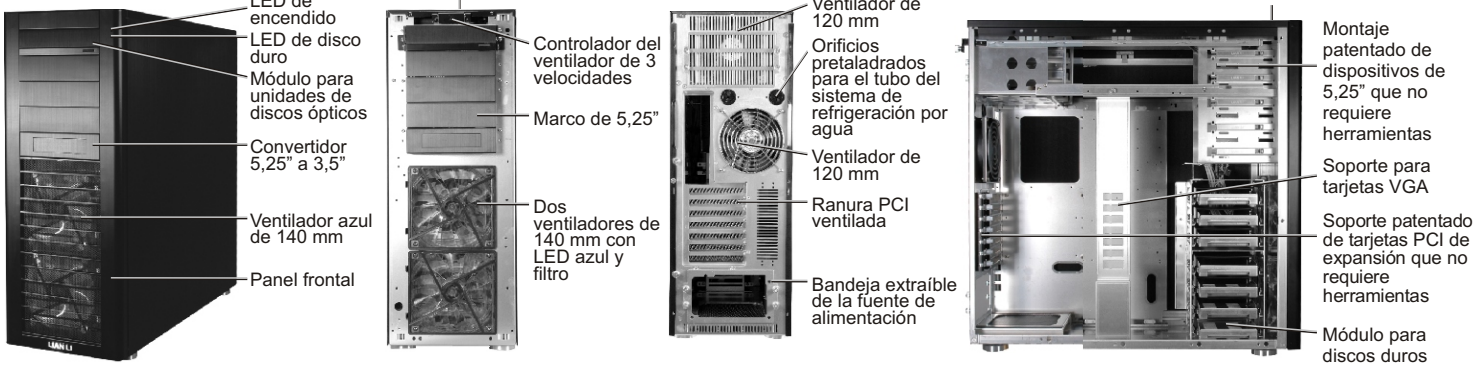
LED de encendido
LED de disco duro
Módulo para unidades de discos ópticos
Convertidor 5,25" a 3,5"
Ventilador azul de 140 mm
Panel frontal
Botón de encendido/apagado
Controlador del ventilador de 3 velocidades
Marco de 5,25"
Dos ventiladores de 140 mm con LED azul y filtro
Ventilador de 120 mm
Orificios pretaladrados para el tubo del sistema de refrigeración por agua
Ventilador de 120 mm
Ranura PCI ventilada
Bandeja extraíble de la fuente de alimentación
Puerto multimedia
Montaje patentado de dispositivos de 5,25" que no requiere herramientas
Soporte para tarjetas VGA
Soporte patentado de tarjetas PCI de expansión que no requiere herramientas
Módulo para discos duros

Instalación de los paneles laterales

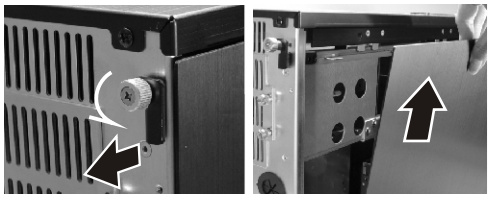

Afloje el tornillo y tire del seguro para liberar el panel lateral.

Extraiga el panel lateral.

Extracción del panel frontal

Tire del panel frontal hacia usted.

Extracción del marco de montaje

Presione sobre el lado derecho e izquierdo del marco para extraerlo.

Dispositivo de ajuste del ventilador de 3 velocidades



Administración de cables



Instalación de la unidad de discos ópticos

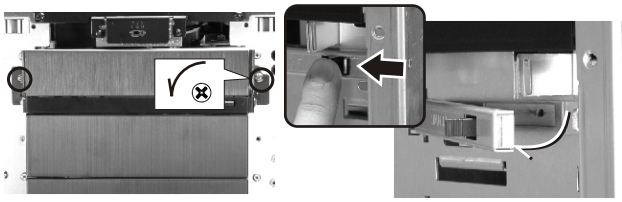

Afloje el tornillo.

Sólo presione la perilla de plástico para liberar el soporte de montaje.

Empuje la unidad de CD-ROM hacia el módulo de discos ópticos. Cierre el soporte.

Instalación de la tarjeta PCI de expansión que no requiere herramientas

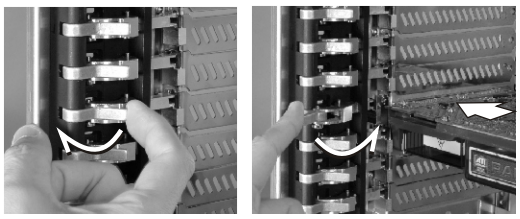

Lista de hardware

* Las cantidades extra son piezas de recambio.

Tornillo (28) para sujetar las unidades y la placa base	Cable para el zumbador (1)	Tornillo mariposa (12) y anillo de goma (12)
Perno (14) para la placa base	Tornillo mariposa (3) para sujetar la cubierta para discos duros	Brazo de soporte para discos duros (1)
Soporte de montaje (1) para la placa base SSI CEB/EEB	Tuerca (3) para los pernos	Abrazadera de cables (2) para los sujetar los cables
Llave hexagonal para los pernos de la placa base	Soporte de tarjetas PCI-S(4) Soporte de tarjetas PCI-L(3)	Tornillo mariposa (3) para el montaje
Caja (1) para las piezas de repuesto	Tornillo mariposa (9) para el montaje	Tornillo (8) para sujetar la fuente de alimentación
Abrazadera (1) para la organización de los cables	Tornillo mariposa (7) para el soporte para tarjetas PCI	Bandeja de la fuente de alimentación (1)

Filtro del ventilador extraíble



Aberturas para la refrigeración por agua

Coloque el tubo de agua a través de la tapa de goma.

Instalación de Puerto de Entrada/Salida

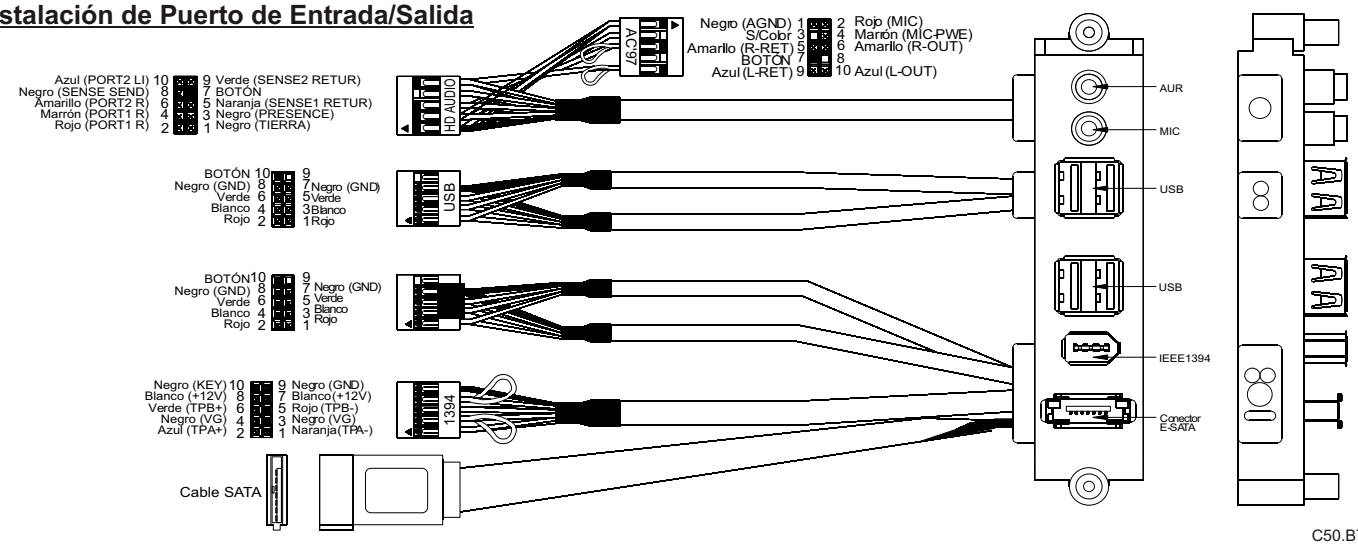

C50.B7000.00S-1

Instalación del disco duro



1. En primer lugar, extraiga el soporte para discos duros de la cubierta para discos duros.
2. Abra el clip del soporte para discos duros.



3. Inserte el disco duro en el soporte para discos duros y cierre el clip para asegurarlo en su lugar.

Nota: Agregue un apoyo para colocar los discos duros de 3,5" de versión delgada en el soporte para discos duros.



4. Deslice el soporte para discos duros hacia la parte interior de la cubierta para discos duros.

Nota



Utilice el brazo de soporte para discos duros para asegurar el soporte en su lugar.

Para obtener una mayor seguridad, agregue un tornillo adicional a la cubierta para discos duros.

Asegure el disco duro de 2,5" a la base del gabinete ubicada debajo del disco duro de 3,5".

Instalación del disco duro en la cubierta para discos duros modularizada



1. Coloque en el disco duro los tornillos para discos duros junto con los anillos de goma antivibración.



2. Deslice el disco duro hacia la parte interior de la cubierta para discos duros con kit antivibración.



3. Presione hacia abajo el disco duro contra las ranuras para asegurarlo en su lugar.



Nota:
Para obtener una mayor seguridad, agregue un tornillo adicional a la cubierta para discos duros.

Guía de instalación del soporte para tarjetas VGA

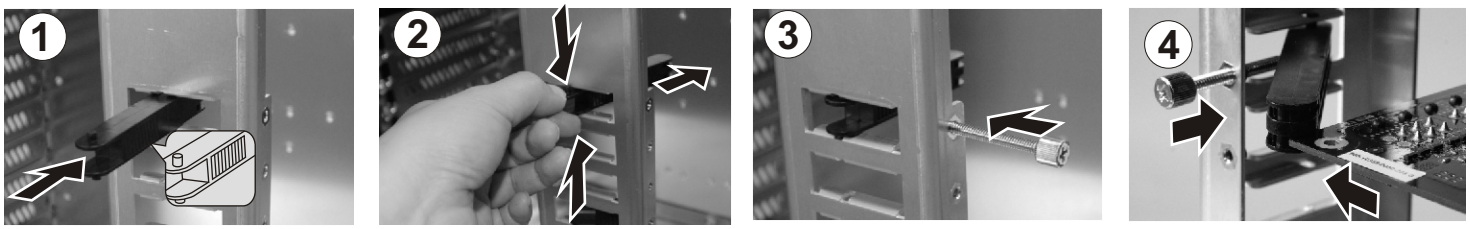

Instalación de la fuente de alimentación



Afloje los cuatro tornillos mariposa para extraer el soporte de montaje de la fuente de alimentación.



Ensamble la fuente de alimentación en el soporte de montaje y empújela sutilmente hacia adentro.



Coloque los cuatro tornillos mariposa.

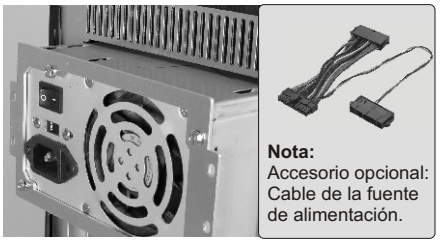

Nota:
Accesorio opcional: Cable de la fuente de alimentación.

La bandeja de la fuente de alimentación puede ser colocada de forma horizontal o vertical.

Instalación de la placa base

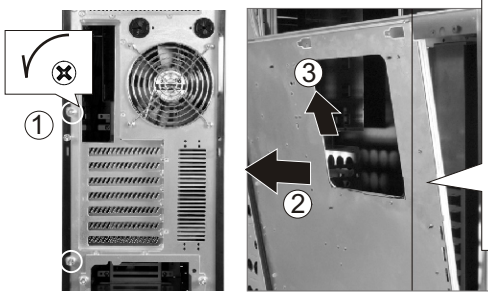

Afloje los dos tornillos mariposa para liberar la bandeja de la placa base.

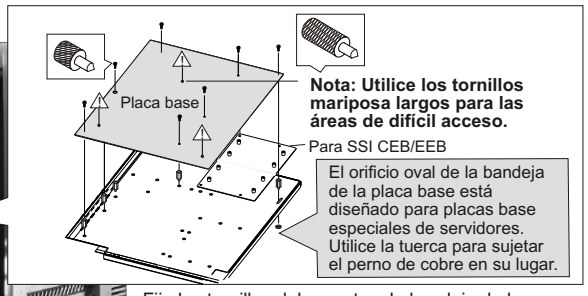
Placa base
Nota: Utilice los tornillos mariposa largos para las áreas de difícil acceso.
Para SSI CEB/EEB
El orificio oval de la bandeja de la placa base está diseñado para placas base especiales de servidores. Utilice la tuerca para sujetar el perno de cobre en su lugar.

Fije los tornillos del soporte a la bandeja de la placa base con los puntos de fijación de ésta. Coloque la placa base sobre el tornillo de cobre y apriete los tornillos mariposa para fijarla.

Guía de instalación del cable del panel frontal

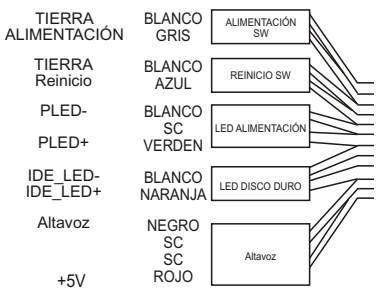

Módulo multiposición para discos duros

Remove HDD module



Afloje los cuatro tornillos mariposa para extraer el soporte.



Afloje los cuatro tornillos para extraer el módulo para discos duros.

Parte inferior del gabinete.



Extraiga los cuatro tornillos ubicados en la base del gabinete para liberar el soporte de la fuente de alimentación antes de instalar el módulo para discos duros.

En el soporte de 5,25"

Cambie la dirección del ventilador.



También puede ser colocado en la bandeja del soporte de 5,25".